

Spann und Entspannhebel für Husqvarna, Jonsered und Partner Rasentraktoren mit Heckauswurf


Mit dem abgebildeten Entspannhebel/Montagehilfe kann man relativ leicht den Mähwerkskeilriemen von Rasentraktoren aus Husqvarna /Electrolux Fertigung wie Jonsered und Partner etc. montieren und demontieren.

Den Traktor anbremsen.

Der Kunststoffschutz auf der rechten Seite des Mähdecks muß demontiert werden.



Der Hebel wird mit der Ausbuchtung auf die vordere Kante des Lagerbocks der hinteren Umlenkrolle gesetzt.

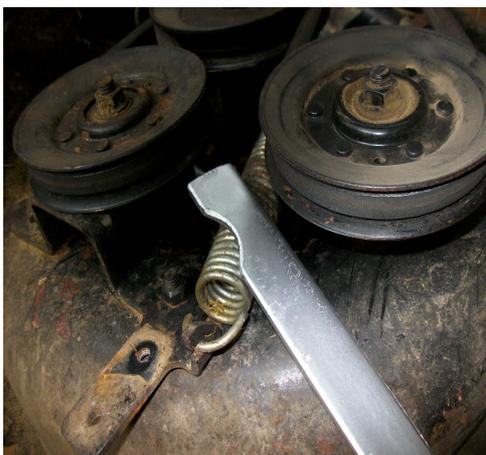

Jetzt wird mit dem Hebel die Spannrolle nach vorn gedrückt. Dann kann man relativ leicht den Mähdeckkeilriemen auf die Messerkupplung montieren, bzw. demontieren



Der Spannhebel ist relativ einfach herzustellen. Man benötigt dazu nur ein Stück Flachstahl 25mm breit und ca.400 mm lang in das man eine Ausbuchtung oder große Kerbe einbringt, damit man beim Spannen nicht abrutscht.

